



滅菌水 / 水道水対応型

手洗い装置



ユニットタイプ



より安全な手洗いを求めて

アグアドールU 滅菌水供給手洗装置

簡単

赤外線センサーに手をかざすだけで、殺菌水を得ることができます。

逆汚染防止

特殊殺菌灯により、シャワー部からの逆汚染を防止します。

電源部

電源コントロール部がユニット化されているため、ユニット交換だけで修理が短時間で完了します。

殺菌灯

本体及び蛇口に使用されている殺菌灯の寿命は、従来比2倍以上のロングライフを実現。



シンプルながら衛生にも配慮

水道水対応型 手洗装置

低コスト

高価なフィルターを使用していないので、ランニングコストの大幅な低減が可能です。

簡単

赤外線センサーに手をかざすだけで、手洗い水を得ることができます。

逆汚染防止

特殊殺菌灯により、シャワー部からの逆汚染を防止します。

オプション

原水浄化オプションとしてプレフィルターの装着が別途可能です。


● ステリシャワーヘッド

特殊殺菌灯付シャワーにより、シャワーヘッドからの逆汚染をシャットアウト。殺菌灯点灯の確認窓を備えていますので、常時確認することができます。



● 殺菌力をパワーアップ

新型強力U字管殺菌灯により、殺菌力を大幅にパワーアップ。より強力な殺菌力が得られます。

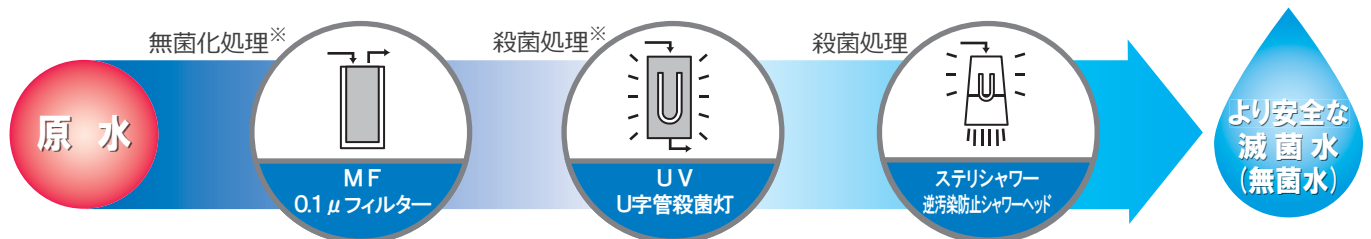

※アグアドール-Uのみ

● 長寿命殺菌灯※

本体内の殺菌処理に使用している高出力U字型殺菌灯は、紫外線出力が $12,000 \mu W/cm^2$ の強力なものです。通常の殺菌灯の寿命が1,000～2,000時間に対し、アグアドール-Uの殺菌灯の寿命は5,000時間と長寿命です。

※アグアドール-Uのみ

● センサースイッチ

赤外線センサーにより、ノータッチで吐水のON-OFFができます。

● 安定流量を供給

定流量弁により、安定した流量を供給します。

● 便利な機構・簡単操作

電源スイッチを入れ、赤外線センサーに手をかざすだけで、殺菌水※を得ることができます。殺菌筒※内の汚れのチェックも前面鏡に開けた点検孔より簡単に確認でき、フィルター※の脱着もワンタッチ式なので簡単に交換できます。

※アグアドール-Uのみ

● ユニット式電源コントロール部

電源コントロール部がユニット化されており、脱着に手間がかかりません。そのため故障などの際の作業が簡素化でき、短時間で修理が完了します。



滅菌水供給手洗装置 アグアドルU 主な仕様

承認番号：20400BZZ00620000
管理医療機器：クラスⅡ 特定保守管理医療機器

型式	壁掛け (単体)		ユニット (シンク一体型)		
	830-A		1人用 830-SU1AW	2人用 830-SU2AW	3人用 830-SU3AW
外形寸法	H640×W414×D170		H2100×W900×D675 ^{※1}	H2100×W1740×D675 ^{※1}	H2100×W2500×D675 ^{※1}
作動	非接触 (光センサー)				
汚染防止	UV照射方式 (シャワー目皿)				
精密濾過 フィルター	濾過方式	中空糸型・外圧濾過方式			
	濾過面積	1.8m ²			
	孔径	0.1μm			
	中空糸膜厚	0.065mm (外径：0.4φ、内径：0.27φ)			
本体用殺菌灯	紫外線強度	12,000μW/cm ² (at 30mm)			
	寿命(交換)	5,000時間			
ステリシャワー用 殺菌灯	紫外線強度	230μW/cm ² (ステリシャワー外壁にて測定)			
	寿命(交換)	6ヶ月に1回定期的に交換 (5,000時間)			
水量	3.5~4.0ℓ/min (定流量弁にて制御)				
耐水圧	0.5MPa (常用0.15~0.25MPa)				
給水圧力及び流量	0.1~0.25MPa・8ℓ/min以上 (0.25MPa以上の場合は減圧弁にて減圧する。… オプション)				
使用温度	45℃以下				
オートクリーン	—	1台 (500cc用) ^{※2}	2台 (500cc用) ^{※2}	3台 (500cc用) ^{※2}	
ブラシケース	—	1台 (ブラシ15ヶ用) ^{※3}	2台 (ブラシ15ヶ用) ^{※3}	3台 (ブラシ15ヶ用) ^{※3}	
一次側配管	1/2"バルブ止				
一次側工事	給水管径	—	3/4" (20A) バルブ止め・FLより100mm		
	給湯管径	—	3/4" (20A) バルブ止め・FLより100mm		
	排水管径	—	1 1/2" (40A) ソケット止め・FLより50mm		
入力電源	AC100V 50/60Hz 40VA	AC100V 70VA	AC100V 140VA	AC100V 210VA	
質量	20kg (満水時の重量)	120kg (満水時の重量)	160kg (満水時の重量)	200kg (満水時の重量)	

^{※1} シンク寸法のカスタマイズも承っておりますので、ご相談ください。

^{※2} イソジン液またはヒビスクラブの500cc容器をご使用ください。また、イソジン液ヒビスクラブは本装置には含まれていません。

^{※3} 専用ブラシは別売になります。



水道水対応型手洗装置 主な仕様

水道水対応型 (平成17年2月公布 厚生労働省令に基づく)

型式	壁掛け (単体)		ユニット (シンク一体型)		
	WH-110		1人用 WH-U111	2人用 WH-U112	3人用 WH-U113
外形寸法	H640×W414×D170		H2020×W900×D650 [※]	H2020×W1740×D650 [※]	H2020×W2500×D650 [※]
作動	非接触 (光センサー)				
汚染防止	UV照射方式 (シャワー目皿)				
ステリシャワー用 殺菌灯	紫外線強度	230μW/cm ² (ステリシャワー外壁にて測定)			
	寿命(交換)	6ヶ月に1回定期的に交換 (5,000時間)			
水量	3.5~4.0ℓ/min (定流量弁にて制御)				
常用使用圧	0.15~0.25MPa (差圧0.1MPa以内)				
一次側配管	1/2"バルブ止				
電源	AC100V 50/60Hz				
質量	20kg	120kg	160kg	200kg	

[※] シンク寸法のカスタマイズも承っておりますので、ご相談ください。

AZTECH
アズテック株式会社
URL: <http://az-tech.co.jp/>

東京本社 〒112-0004
東京都文京区後楽1-5-3
TEL.03-3815-0065
FAX.03-3815-0974
大阪営業所 TEL.06-6442-1405
福岡営業所 TEL.092-573-0016

[※] カタログ記載内容は2018年2月現在のものです。
[※] 商品は改良などのため、予告なく仕様変更することがあります。ご了承ください。



環境に配慮した植物油インキを一部に使用しています。 300214