



壁掛けタイプ

殺菌水 / 水道水対応型

手洗い装置



ユニットタイプ



より安全な手洗いを求めて

アグアドールU 殺菌水供給手洗装置

簡単

赤外線センサーに手をかざすだけで、殺菌水を得ることができます。

逆汚染防止

特殊殺菌灯により、シャワー部からの逆汚染を防止します。

電源部

電源コントロール部がユニット化されているため、ユニット交換だけで修理が短時間で完了します。

殺菌灯

本体及び蛇口に使用されている殺菌灯の寿命は、従来比2倍以上のロングライフを実現。



シンプルながら衛生にも配慮

水道水対応型 手洗装置

低コスト

高価なフィルターを使用していないので、ランニングコストの大幅な低減が可能です。

簡単

赤外線センサーに手をかざすだけで、手洗い水を得ることができます。

逆汚染防止

特殊殺菌灯により、シャワー部からの逆汚染を防止します。

オプション

原水浄化オプションとしてプレフィルターの装着が別途可能です。


● ステリシャワーヘッド

特殊殺菌灯付シャワーにより、シャワーヘッドからの逆汚染をシャットアウト。殺菌灯点灯の確認窓を備えていますので、常時確認することができます。



● 殺菌力をパワーアップ

新型強力U字管殺菌灯により、殺菌力を大幅にパワーアップ。より強力な殺菌力が得られます。

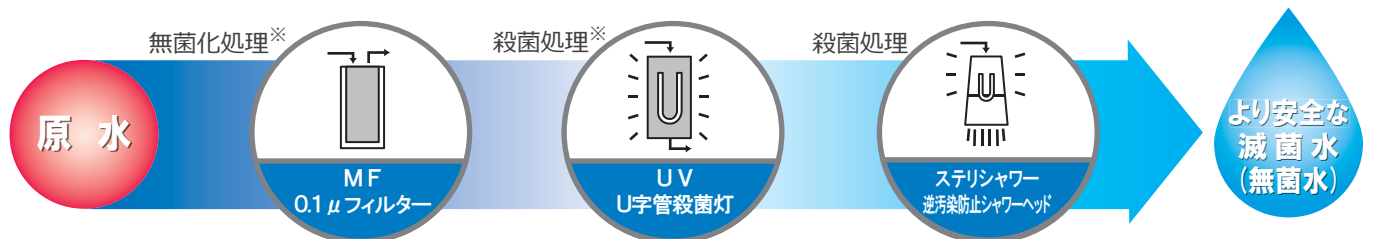

※アグアドール-Uのみ

● 長寿命殺菌灯※

本体内の殺菌処理に使用している高出力U字型殺菌灯は、紫外線出力が $12,000 \mu W/cm^2$ の強力なものです。通常の殺菌灯の寿命が1,000～2,000時間に対し、アグアドール-Uの殺菌灯の寿命は5,000時間と長寿命です。

※アグアドール-Uのみ

● センサースイッチ

赤外線センサーにより、ノータッチで吐水のON-OFFができます。

● 安定流量を供給

定流量弁により、安定した流量を供給します。

● 便利な機構・簡単操作

電源スイッチを入れ、赤外線センサーに手をかざすだけで、殺菌水※を得ることができます。殺菌筒※内の汚れのチェックも前面鏡に開けた点検孔より簡単に確認でき、フィルター※の脱着もワンタッチ式なので簡単に交換できます。

※アグアドール-Uのみ

● ユニット式電源コントロール部

電源コントロール部がユニット化されており、脱着に手間がかかりません。そのため故障などの際の作業が簡素化でき、短時間で修理が完了します。



殺菌水供給手洗装置 アグアドールU 主な仕様

承認番号：20400BZZ00620000
管理医療機器：クラスⅡ 特定保守管理医療機器

| 型式 | 壁掛け(単体) | ユニット(シンク一体型) | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 820-A | 1人用 820-SU1AW | 2人用 820-SU2AW | 3人用 820-SU3AW |
| 外形寸法 | H640×W414×D170 | H2100×W900×D675 ^{*1} | H2100×W1740×D675 ^{*1} | H2100×W2500×D675 ^{*1} |
| 作動 | 非接触(光センサー) | | | |
| 汚染防止 | UV照射方式(シャワー目皿) | | | |
| 精密濾過 フィルター | 濾過方式 | 中空系型・外圧濾過方式 | | |
| | 濾過面積 | 1.8m ² | | |
| | 孔径 | 0.1μm | | |
| | 中空系膜厚 | 0.065mm(外径:0.4φ、内径:0.27φ) | | |
| 本体用殺菌灯 | 紫外線強度 | 12,000μW/cm ² (at 30mm) | | |
| | 寿命(交換) | 5,000時間 | | |
| ステリシャワー用 殺菌灯 | 紫外線強度 | 230μW/cm ² (ステリシャワー外壁にて測定) | | |
| | 寿命(交換) | 6ヶ月に1回定期的に交換(5,000時間) | | |
| 水量 | 3.5~4.0ℓ/min(定流量弁にて制御) | | | |
| 耐水圧 | 0.5MPa(常用0.15~0.25MPa) | | | |
| 給水圧力及び流量 | 0.1~0.25MPa・8ℓ/min以上(0.25MPa以上の場合は減圧弁にて減圧する。…オプション) | | | |
| 使用温度 | 45℃以下 | | | |
| オートクリーン | — | 1台(500cc用) ^{*2} | 2台(500cc用) ^{*2} | 3台(500cc用) ^{*2} |
| ブラシケース | — | 1台(ブラシ15ヶ用) ^{*3} | 2台(ブラシ15ヶ用) ^{*3} | 3台(ブラシ15ヶ用) ^{*3} |
| 一次側配管 | 1/2"バルブ止 | | | |
| 一次側工事 | 給水管径 | 3/4"(20A)バルブ止め・FLより100mm | | |
| | 給湯管径 | 3/4"(20A)バルブ止め・FLより100mm | | |
| | 排水管径 | 1 1/2"(40A)ソケット止め・FLより50mm | | |
| 入力電源 | AC100V 50/60Hz 40VA | AC100V 70VA | AC100V 140VA | AC100V 210VA |
| 質量 | 20kg(満水時) | 120kg(満水時) | 160kg(満水時) | 200kg(満水時) |

^{*1}シンク寸法のカスタマイズも承っておりますので、ご相談ください。

^{*2}インソジン液またはヒビスクラブの500cc容器をご使用ください。また、インソジン液ヒビスクラブは本装置には含まれていません。

^{*3}専用ブラシは別売になります。



水道水対応型手洗装置 主な仕様

水道水対応型：平成17年2月公布 厚生労働省令に基づく

| 型式 | 壁掛け(単体) | ユニット(シンク一体型) | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | WH-110 | 1人用 WH-U111 | 2人用 WH-U112 | 3人用 WH-U113 |
| 外形寸法 | H640×W414×D170 | H2100×W900×D675 [*] | H2100×W1740×D675 [*] | H2100×W2500×D675 [*] |
| 作動 | 非接触(光センサー) | | | |
| 汚染防止 | UV照射方式(シャワー目皿) | | | |
| ステリシャワー用 殺菌灯 | 紫外線強度 | 230μW/cm ² (ステリシャワー外壁にて測定) | | |
| | 寿命(交換) | 6ヶ月に1回定期的に交換(5,000時間) | | |
| 水量 | 3.5~4.0ℓ/min(定流量弁にて制御) | | | |
| 常用使用圧 | 0.15~0.25MPa(差圧0.1MPa以内) | | | |
| 一次側配管 | 1/2"バルブ止 | | | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | | | |
| 質量 | 20kg(満水時) | 120kg(満水時) | 160kg(満水時) | 200kg(満水時) |

^{*}シンク寸法のカスタマイズも承っておりますので、ご相談ください。

AZTECH
アズテック株式会社
URL: <https://az-tech.co.jp/>

東京本社 〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
TEL.03-3526-2122
FAX.03-3526-2123

大阪営業所 TEL.06-4397-4868
福岡営業所 TEL.092-573-0016

^{*}カタログ記載内容は2023年2月現在のものです。
^{*}商品は改良などのため、予告なく仕様変更することがあります。ご了承ください。



環境に配慮した植物油インキを一部に使用しています。240404